


2

FANCOILS, THERMOSTATS & ACCESSORIES FANCOILS, TERMOSTATI E ACCESSORI

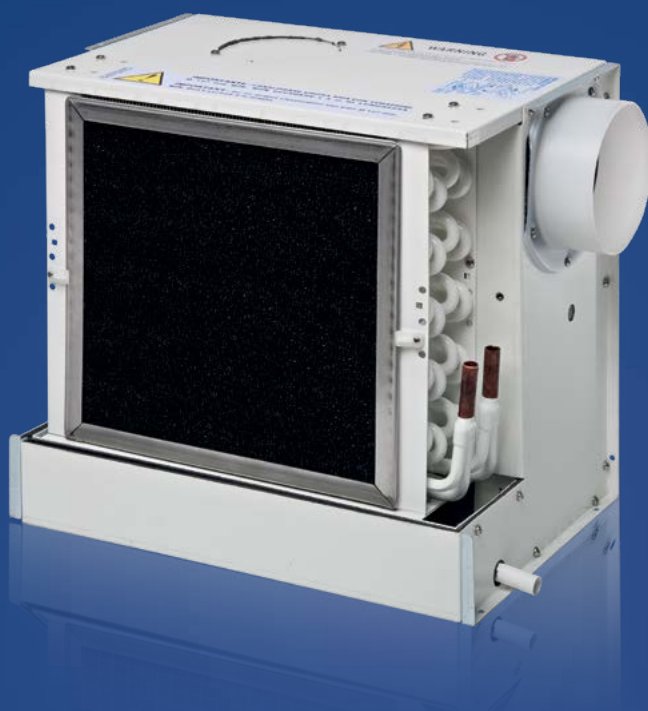

FRIGOMAR

MARINE AIR CONDITIONING SYSTEM
ARIA CONDIZIONATA

FANCOILS

NOT CANALIZABLE

NON CANALIZZABILI

ART. 722

Fancoil D
Custom or just for refit
Custom o solo per refit



ART. 723

Fancoil A1
Custom or just for refit
Custom o solo per refit



ART. 724

Fancoil D1
Custom or just for refit
Custom o solo per refit



ART. 725

Fancoil K
Custom or just for refit
Custom o solo per refit



ART. 726

Fancoil K1
Custom or just for refit
Custom o solo per refit

Technical features

MODEL	722	723	724	725	726
Capacity	5.400 BTU	3.600 BTU	7.760 BTU	9.120 BTU	10.480 BTU
Width	510 mm	412	610 mm	540 mm	640 mm
Height	240 mm	195	240 mm	440 mm	440 mm
Depth	220 mm	215	240 mm	140 mm	140 mm
Weight	5 kg	5 kg	7 kg	10 kg	12 kg
Fan Speed	2	2	2	3	3
Air flow	250 m³/h	250 m³/h	310 m³/h	430 m³/h	430 m³/h
Voltage / Phase / Cycle	230 V / 1 ph / 50 Hz	230 V / 1 ph / 50 Hz	230 V / 1 ph / 50 Hz	230 V / 1 ph / 50-60 Hz	230 V / 1 ph / 50-60 Hz



ART. 727

Fancoil B
Custom or just for refit
Custom o solo per refit




ART. 728

Fancoil B1
Custom or just for refit
Custom o solo per refit



ART. 745

Fancoil T
Custom or just for refit
Custom o solo per refit



ART. 746

Fancoil V
Custom or just for refit
Custom o solo per refit



ART. 747

Fancoil Z
Custom or just for refit
Custom o solo per refit

Technical features

MODEL	727	728	745	746	747
Capacity	4.000 BTU	5.000 BTU	12.000 BTU	8.000 BTU	15.000 BTU
Width	420 mm	420 mm	460 mm	410 mm	640 mm
Height	200 mm	200 mm	270 mm	370 mm	275 mm
Depth	240 mm	240 mm	310 mm	270 mm	330 mm
Weight	6 kg	6 kg	9 kg	8 kg	10 kg
Fan Speed	3	3	3	3	3
Air flow	140 m³/h	255 m³/h	470 m³/h	370 m³/h	470 m³/h
Voltage / Phase / Cycle	230 V / 1 ph / 50-60 Hz				

FANCOILS

NOT CANALIZABLE

NON CANALIZZABILI

ART. 748

Fancoil W
Custom or just for refit
Custom o solo per refit



ART. 749

Fancoil X
Custom or just for refit
Custom o solo per refit



ART. 750

Fancoil X1
Custom or just for refit
Custom o solo per refit



ART. 751

Fancoil Z2
Custom or just for refit
Custom o solo per refit



ART. 752

Fancoil W1
Custom or just for refit
Custom o solo per refit



Technical features

MODEL	748	749	750	751	752
Capacity	24.000 BTU	20.000 BTU	30.000 BTU	18.000 BTU	30.000 BTU
Width	850 mm	640 mm	850 mm	640 mm	850 mm
Height	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm
Depth	330 mm	410 mm	410 mm	330 mm	410 mm
Weight	18 kg	18 kg	20 kg	12 kg	23 kg
Fan Speed	3	4	4	3	4
Air flow	940 m³/h	940 m³/h	1.060 m³/h	940 m³/h	1.400 m³/h
Voltage / Phase / Cycle	230 V / 1 ph / 50-60 Hz				

THERMOSTATS

TERMOSTATI

Control Panels for Fancoils / Controlli per Fancoils

Room digital thermostats APDS

Termostati ambiente digitali da incasso APDS

- Display with light (auto switch off)
 - User friendly
 - Automatic or manual fancoil speed control
 - Summer and winter function mode
 - Double temperature probe (internal/external)
 - Can be controlled remotely (Art. 626C)
 - Twelve-speed chance for finer control (Art. 625LGm)
-
- Display illuminato con auto-spegnimento temporizzato
 - Logica di funzionamento semplificata ed intuitiva
 - Comando automatico o manuale delle tre velocità presenti sui fancoil
 - Modalità di funzionamento estivo ed invernale
 - Doppia sonda di temperatura (interna/esterna)
 - Possibilità di controllo domotico da remoto (Art. 626C)
 - Possibilità di dodici velocità per un più fine controllo (Art. 625LGm)



Art. 625LGm Flush mounted digital master room thermostat to manage the temperature, "APDS 12V" model "LGm" version with manual/automatic selection of the twelve fan coil speeds and Summer/Winter modes. Backlit LCD with timed-delayed auto power-off. Power box. Two temperature sensors, internal and external. ModBUS connection for automated management. It can command multiple fancoils connected in parallel to the remote power box. Support for standard Bticino, Vimar, Legrand, Siemens thermostat cover plates.

Termostato ambiente digitale Master da incasso per la regolazione della temperatura mod. "APDS 12V" versione "LGm" con selezione manuale/automatica delle dodici velocità fan coil e commutazione Estate/Inverno. Display a cristalli liquidi retro-illuminato con auto-spegnimento luce temporizzato. Box di potenza. Doppia sonda di temperatura interna ed esterna. Porta ModBUS per gestione domotica. Può comandare più fancoil collegati in parallelo al box di potenza remoto. Supporto termostato per mascherina standard Bticino, Vimar, Legrand, Siemens.



Art. 626A Flush mounted digital room thermostat to manage the temperature, Frigomar "APDS" model, with manual/automatic control of the three fan coil speeds and Summer/Winter operation modes. Backlit LCD with timed-delayed auto power-off. Power box. It can command multiple fancoils connected in parallel to the remote power box. Support for standard Bticino, Vimar, Legrand, Siemens thermostat cover plates.

Termostato ambiente digitale da incasso per la regolazione della temperatura, modello Frigomar "APDS", con comando manuale/automatica delle tre velocità fan coil e modalità di funzionamento Estate/Inverno. Display a cristalli liquidi retro illuminato con auto-spegnimento luce temporizzato. Box di potenza. Può comandare più fancoil collegati in parallelo al box di potenza remoto. Supporto termostato Bticino, Vimar, Legrand, Siemens.

Art. 626C Flush mounted digital room thermostat to manage the temperature, Frigomar "APDS" model, with manual/automatic control of the three fan coil speeds and Summer/Winter operation modes. Backlit LCD with timed-delayed auto power-off. Power box with ModBUS connection for automated management. It can command multiple fancoils connected in parallel to the remote power box. Support for standard Bticino, Vimar, Legrand, Siemens thermostat cover plates.

Termostato ambiente digitale da incasso per la regolazione della temperatura, modello Frigomar "APDS", con comando manuale/automatica delle tre velocità fan coil e modalità di funzionamento Estate/Inverno. Display a cristalli liquidi retro illuminato con auto-spegnimento luce temporizzato. Box di potenza con porta ModBUS per gestione domotica. Può comandare più fancoil collegati in parallelo al box di potenza remoto. Supporto termostato per mascherina standard Bticino, Vimar, Legrand, Siemens.

AIR ACCESSORIES

ACCESSORI ARIA

Pipes and Adapters / Tubazioni e Raccordi

Flexible Insulated Pipe

Tubazione flessibile isolata

Flexible insulated pipe for air canalization.

Tubazione flessibile isolata con tessuto in fibra di vetro e rinforzata con spirale in metallo armonico per la canalizzazione dell'aria trattata dei fancoil.



ART. 654 Flexible insulated pipe Ø 102mm / Ø 4" - 6m
Tubo flessibile isolato diametro 102mm - 6m



ART. 657 Flexible insulated pipe Ø 127mm / Ø 5" - 6m
Tubo flessibile isolato diametro 127mm - 6 m



ART. 662 Flexible insulated pipe Ø 80mm / Ø 3,15" - 6m
Tubo flessibile isolato diametro 80mm - 6m

Adapters

Raccordi

Plenum and adapters for the fancoil air canalization and distribution.

Raccordi e plenum per la canalizzazione e distribuzione dell'aria trattata dei fancoil.



ART. 659 "Y" shape air distribution adapter / Raccordo distribuzione aria "Y".



ART. 660 Air output plenum box / Plenum uscita aria



Art. 656/A Adapter for 5" pipe
Raccordo fissaggio tubazione Ø 127mm

Art. 656 Adapter for 4" pipe
Raccordo fissaggio tubazione Ø 102mm



Art. 658 Adapter for 6" pipe
Raccordo fissaggio tubazione Ø 152mm



Art. 661 Adapter - Plenum for 5" pipe
Raccordo fissaggio tubazione - plenum Ø 127mm

Technical features

MODEL	656	656/A	661	658	658/1	659	659/1	660
External sizes draft mm.	Ø 120mm flange: 10 mm	Ø 160mm flange: 20 mm	135x365 Ø 125mm	240x175 Ø 130	290x175 Ø 130	210x250 Ø 100	290x225 Ø 130	185x360 Ø 185
Air flow diameter	Ø 100	Ø 120	Ø 120	Ø 140	Ø 140	Ø 100 - 80 - 60	Ø 100 - 80 - 60	Ø 100 - 80 - 60
Shape	Circular	Circular	Oval	Oval	Oval	Plenum "Y"	Plenum "Y"	Trapezoid
Color	White	White	White	White	White	Black	Black	Black

AIR ACCESSORIES


ACCESSORI ARIA

Standard Air Duct Cover / Bocchette Distribuzione Aria

ART. 671




ART. 682

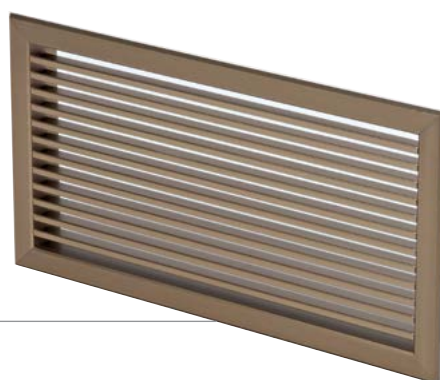

ART. 672




ART. 683

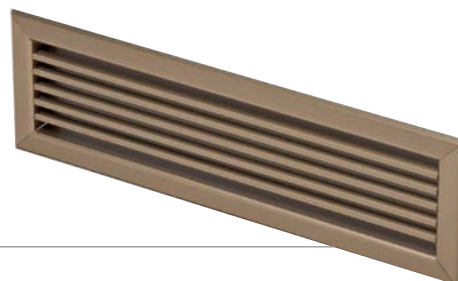

ART. 667



ART. 678



Technical features

MODEL	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674
Hole (mm)	165x55	457x55	163x75	207x75	257x75	217x130	290x130	297x53	285x67	347 x 90
Width (mm)	227	500	207	252	300	260	335	345	315	380
Height (mm)	100	100	120	120	120	175	180	100	100	120
Material	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum

MODEL	674a	677	678	679	680	680a	681	681a	682	683	683a	687	688
Hole (mm)	165x55	457x55	163x75	207x75	257x75	257x75	217x130	217x130	290x130	297x53	297x53	285x67	347x90
Width (mm)	227	500	207	252	300	300	260	260	335	345	345	315	380
Height (mm)	100	100	120	120	120	120	175	175	180	100	100	100	120
Material	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze

Note

Adjustable

Adjustable

Adjustable

Frigomar srl

Via Vittorio Veneto, 12 - Loc. Rivarola
16042 CARASCO (Genova) - Italy
Phone: +39 0185 38.48.88 (3 linee r.a.)
Fax: +39 0185 38.47.88
Email: frigomar@frigomar.com